



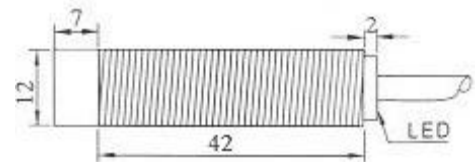

型 號	Type	RC-101
工 作 電 壓	Power Supply	5~240V AC/DC
消 耗 電 流	Current Consumption	20mA Max.
消 耗 功 率	Power Consumption	DC:8W AC:10VA
殘 留 電 壓	Voltage drop	2V Max
反 應 時 間	Response time	10ms
使 用 周 圍 溫 度	Operating Temperatuer	-10oC to +60oC
輸 出 方 式	Output	NO & NC
保 護 等 級	Degree of protection	IP 67
出 線 方 式	Cable type	2M Dia:3. mm 0.34mm <sup>2</sup> /2c
外 殼 材 質	Housing material	耐酸鹼材質HOUSNG :AC D AND DASE-PROOF
電 線 材 質	Wiring material	PVC耐油電線 PVC Oil resistance
重 量	Weight	
外 觀 尺 寸	Dimension	



RE CHENG HSU AUTOMATIC INDUSTRIAL CO.,LTD

Address:NO.10.Lane 271.sec. 2 Pingdong Road.,  
Pingjhen City,Taoyuan County 324,Taiwan(R.O.C)

TEL :886-3-460-1638

FAX :886-3-460-3820

E-mail : [dsnfg02452@gmail.com](mailto:dsnfg02452@gmail.com)

Website:<http://www.rc-drh.com.tw>

南區營業所:台南縣永康市中正北路54號5樓之13

TEL:06-2434092  
FAX:06-2434093