




型號：RA-C3010

標準檢出物

導電及電介質物

指示燈	RED LED
感度調整	可調整
使用周圍溫度	-25 to + 55
使用周圍濕度	35 to 85% RH
工作電壓	DC 10 - 30V
輸出方式	NPN NO/NC PNP NO/NC
消耗電流	10mA
負載電流	100 mA
反應頻率	400 HZ
耐振動係數	10-55Hz;1.5mm X,Y,Z 各持續2小時
耐衝擊係數	500m/S(約50g)X,Y,Z 各方持續3次
保護等級	IP 65
出線方式	長度 ; 2M 直徑:5mm 0.23m / 3芯
外殼材質	PBT 強化塑膠
電線材質	PVC 耐油電線
重 量	120 g

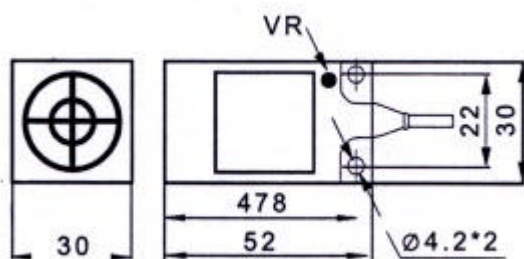

RE CHENG INDUSTRIAL CO.,LTD.

Address:NO.10.Lane 271,sec. 2 Pingdong Road.,  
Pingjhen City,Taoyuan County 324,Taiwan(R.O.C)

TEL :886-3-460-1638

FAX :886-3-460-3820

E-mail :re.cheng@msa.hinet.net

Website:http://www.rc-drh.com.tw

南區營業所:台南縣永康市中正北路54號5樓之13

TEL:06-2434092

FAX:06-2434093