




Specifications 規格

Type 型式	Diffuse-reflective 擴散反射式
Model 型號	RL-20N(NPN) RL-20P(PNP)
Detecting distance 檢出距離	0~200mm
detectable object 檢出物體	Transparent and opque materials 透明, 半透明, 不透明材質
Hysteresis 應差	15% max.of detecting distance 檢出距離15%以下
Response time 應答時間	5ms max以下
Light source 光源	Infrared LED/Rde LED 紅外線LED/紅色LED
Power supply 電源電壓	10~30V±10%
Current consumption 消耗電流	35mA max (以下)
Control output 檢出力	NPN or PNP:100mA max(最高)
Sensitivity adjustment 靈敏度調整	1-turn trimmer(240°) 一圓調整(240°)
Indicators 指示燈	output:Red LED 輸出:紅色LED
Eaclosure rating 保護級	IP66
Ambient light 使用環境照光度	Incondescent lamp:3000lux, Sunlight:10000lux max (白光)(太陽光)
Ambeient temperature 使用溫度範圍	-20 To 55℃
Housing 外殼	ABS(塑膠)
Weight 重量	Appros .50g 約

Power supply:Green LED
電源:綠色LED

光電感測器尺寸

Dimension(unit:mm)

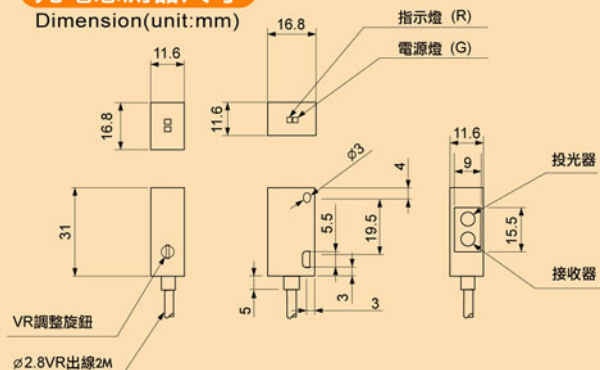

固定架尺寸

t=1mm

