




型號：RU-07N (G)

檢出方式

感應距離	U 型光電開關
標準檢出物	7mm
設定距離	10mm不透明
保護等級	±10%
指示燈	IEC ,IP65
迴路保護	RED LED
使用周圍溫度	短路及極性保護
使用周圍濕度	-25°C to + 55°C
周圍照度	35 to 85% RH
工作電壓	白熱光：3000 Lux以下
輸出方式	太陽光：10000 Lux以下
消耗電流	10 - 30V DC
負載電流	NPN NO/NC
殘留電壓	PNP NO/NC
反應頻率	<30mA
耐振動係數	200mA Max
耐衝擊係數	1V Max
出線方式	1.5ms Max
外殼材質	10-55Hz ; 1.5mm X,Y,Z 各持續2小時
電線材質	500m/S(約50g)X,Y,Z 各方持續3次
重量	長度 ; 2M 直徑：5mm 0.23m / 3芯
	PBT 強化塑膠 PBT material
	PVC 耐油電線 PVC Oil resistance
	60g

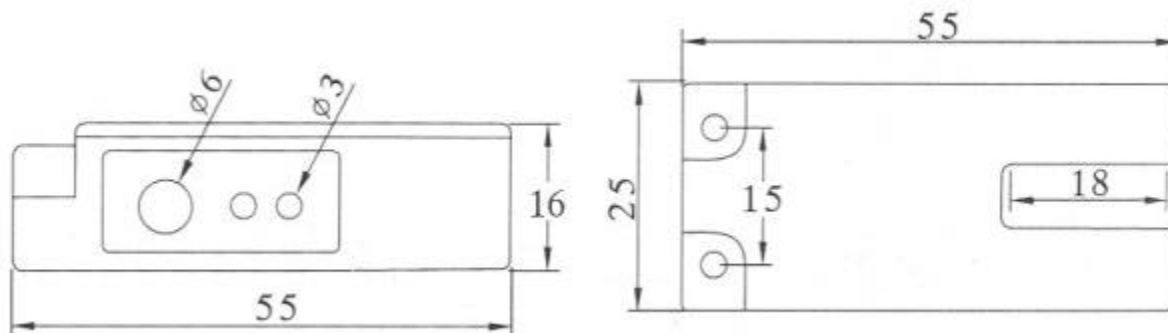

RE CHENG INDUSTRIAL CO.,LTD.

Address:NO.10.Lane 271,sec. 2 Pingdong Road.,
Pingjhen City,Taoyuan County 324,Taiwan(R.O.C)

TEL :886-3-460-1638

FAX :886-3-460-3820

E-mail :re.cheng@msa.hinet.net

Website:http://www.rc-drh.com.tw

南區營業所:台南縣永康市中正北路54號5樓之13

TEL:06-2434092

FAX:06-2434093