




型號：RDC-1000L

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 檢出方式   | 對照型<br>Separate Type        |
| 感應距離   | 10M                         |
| 標準檢出物  | 不透明 16mm                    |
| 距差     | ±5%                         |
| 發射器光源  | 紅光                          |
| 指示燈    | RED LED                     |
| 感度調整   | 可調整                         |
| 使用周圍溫度 | -25°C to + 55°C             |
| 使用周圍濕度 | 35 to 85% RH                |
| 周圍照度   | 10000 Lux                   |
| 工作電壓   | AC 20-260V DC 12-260V       |
| 輸出方式   | 接點輸出1A1B                    |
| 消耗電流   | 2VA Max                     |
| 接點電流   | 30V DC 3A / 250V AC 3A      |
| 反應頻率   | 30ms Max                    |
| 耐振動係數  | 10-55Hz; 1.5mm X,Y,Z 各持續2小時 |
| 耐衝擊係數  | 500m/S(約50g)X,Y,Z 各方持續3次    |
| 保護等級   | IEC ,IP 66                  |
| 出線方式   | 長度 ; 2M 直徑:5mm 0.23m / 5芯   |
| 外殼材質   | ABS 強化塑膠                    |
| 電線材質   | PVC 耐油電線                    |
| 重量     | 155g                        |

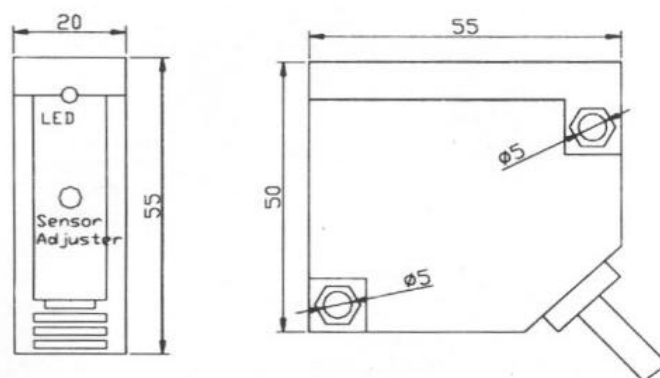

RE CHENG INDUSTRIAL CO.,LTD.

Address:NO.10.Lane 271,sec. 2 Pingdong Road.,  
Pingjhen City,Taoyuan County 324,Taiwan(R.O.C)

TEL :886-3-460-1638

FAX :886-3-460-3820

E-mail :re.cheng@msa.hinet.net

Website:http://www.rc-drh.com.tw

南區營業所:台南縣永康市中正北路54號5樓之13

TEL:06-2434092

FAX:06-2434093